

ALX2066


/ Fenêtre fixe en aluminium *Murs rideaux*

- ✓ Bandes de rupture thermique en polyamide de 30 mm et cavités remplies de mousse pour des performances renforcées.
- ✓ Sertissage avancé des angles avec déflecteurs en acier inoxydable pour garantir un assemblage homogène.
- ✓ Performances d'étanchéité améliorées grâce à l'utilisation d'un matériau EPDM coextrudé avec de la mousse pour une compression et une flexibilité optimisées.
- ✓ Solutions de vitrage pour des unités d'une épaisseur comprise entre 6 mm et 48 mm.
- ✓ Profondeur du cadre de 2-5/8 po, 4-1/4 po ou 5 po.
- ✓ $U = 1.57 \text{ W/m}^2\text{K}$ dans une configuration à double vitrage.
- ✓ $U = 0.99 \text{ W/m}^2\text{K}$ dans une configuration à triple vitrage.

HAUTE PERFORMANCE

Série haute performance

Le système de fenêtres fixes en aluminium ultra haute performance offre une polyvalence exceptionnelle, avec un large choix d'options de configuration et des capacités d'isolation considérablement améliorées. Entièrement fabriquées au Canada, ces fenêtres sont méticuleusement conçues pour résister aux conditions rigoureuses du climat nordique canadien, offrant une durabilité exceptionnelle, une efficacité énergétique remarquable et des performances fiables à long terme.

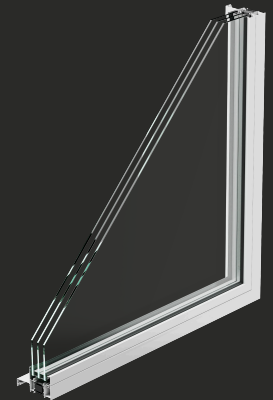

alumilex.com

ALUMILEX

info@alumilex.com

514 955-4135