

ALX2066


/ Double action
Fenêtre oscillo-battante en aluminium
Window Wall

- ✓ Bandes de rupture thermique en polyamide de 30 mm pour une isolation et des performances structurelles optimisées.
- ✓ Joint interne en EPDM pour un vitrage sécurisé et une étanchéité stable.
- ✓ Charnières invisibles en option.
- ✓ Solutions de vitrage pour des unités d'une épaisseur comprise entre 9 mm et 53 mm.
- ✓ Profondeur du cadre de 2-5/8 po, 4-1/4 po ou 5 po.
- ✓ Moustiquaire amovible fixe disponible.
- ✓ $U = 1.63 \text{ W/m}^2\text{K}$ dans une configuration à double vitrage.
- ✓ $U = 1.16 \text{ W/m}^2\text{K}$ dans une configuration à triple vitrage.

HAUTE PERFORMANCE

Série haute performance

Ce système de fenêtres oscillo-battantes en aluminium, à haute performance offre une polyvalence exceptionnelle, avec un large éventail d'options de configuration et des propriétés isolantes améliorées. Entièrement fabriqué au Canada, ces fenêtres sont spécialement conçues pour résister aux conditions rigoureuses du climat nordique tout en offrant des performances fiables à long terme.

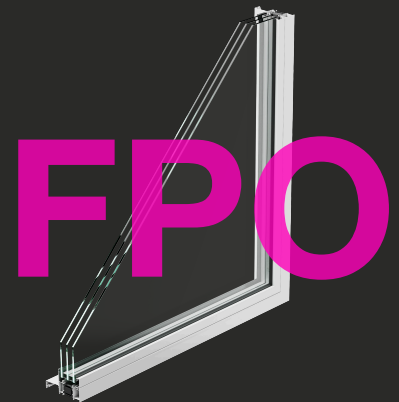

alumilex.com

A L U M I L E X

info@alumilex.com

514 955-4135